



TR853 SERIES



M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps  
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web and the best substrate.

Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke und bestem Werkstoff.

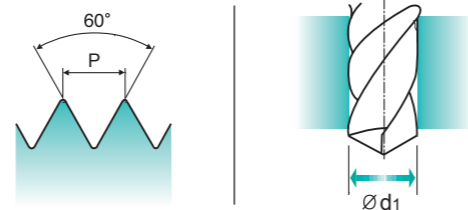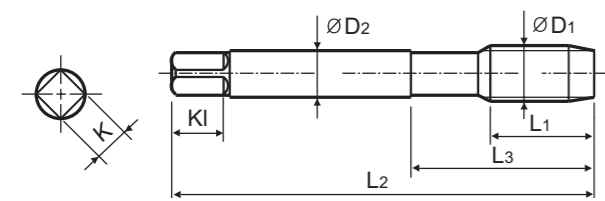

Material groups: VA HSS PM DIN 371/376 6H 60° B Bright p.B233

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220, TAPPING CHUCK D221-228, ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TR853136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TR853156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
M2.5	× 0.45	TR853176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
M3	× 0.5	TR853206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TR853226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TR853246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TR853266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TR853286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TR853316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TR853346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TR853366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M10	× 1.5	TR853426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M12	× 1.75	TR853506	24	110	44	9	7	10	3	10.2

DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M12)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○



TB623 SERIES



M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps  
Maschinengewindebohrer

Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

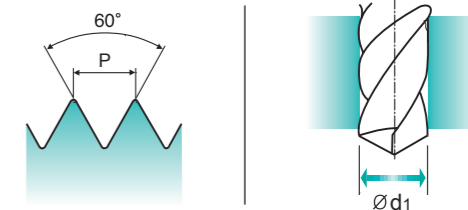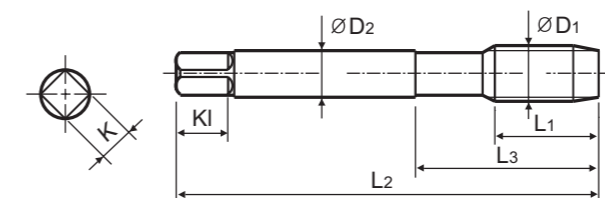

Material groups: VAW HSS-E DIN 371/376 6HX 60° B Vap p.B233

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220, TAPPING CHUCK D221-228, ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	Kl	Z	Ød1
M2	× 0.4	TB623136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TB623156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TB623196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TB623176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TB623496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TB623206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TB623226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TB623246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TB623266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TB623286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TB623316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TB623346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TB623366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TB623396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TB623426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TB623466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TB623506	24	110	44	9	7	10	4	10.2
M14	× 2	TB623546	26	110	44	11	9	12	4	12
M16	× 2	TB623606	27	110	44	12	9	12	4	14
M18	× 2.5	TB623656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TB623706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TB623746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TB623786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TB623866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TB623946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

\* DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	38	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	○	○

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○