



**M ISO metric coarse threads DIN 13**

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps  
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

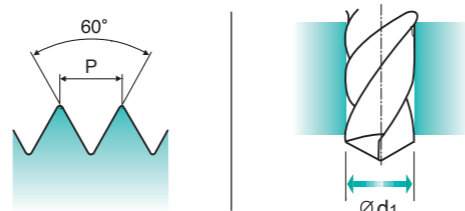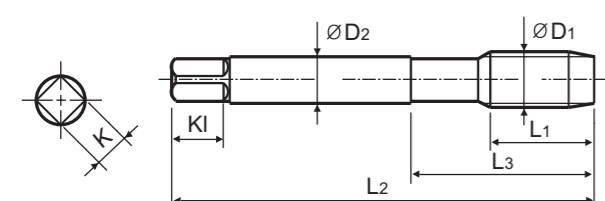

Material groups: **AI** HSS-E DIN 371/376 6H 60° B Nitride p.B260

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220 TAPPING CHUCK D221-228 ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TE943136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TE943156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TE943196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TE943176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TE943496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TE943206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TE943226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TE943246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TE943266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TE943286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TE943316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TE943346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TE943366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TE943396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TE943426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TE943466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TE943506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TE943546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TE943606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TE943656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TE943706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TE943746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TE943786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TE943866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TE943946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► \* DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○																			

ISO	N										S						H							
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Recommended	○ ◎																							




**M ISO metric coarse threads DIN 13**

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Machine taps  
Maschinengewindebohrer

► Suitable for brass and short chip work materials.

► Geeignet zum Gewindeschneiden von Messing und anderen kurzspanenden Werkstoffen

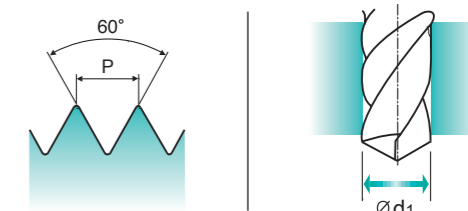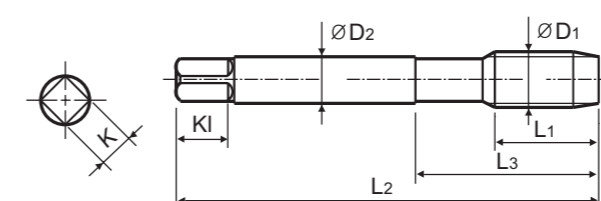

Material groups: **Ms** HSS-E DIN 371/376 6H 60° C Bright p.B260

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220 TAPPING CHUCK D221-228 ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Bright	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M2	× 0.4	TC433136	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.6
M2.2	× 0.45	TC433156	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.75
*M2.3	× 0.4	TC433196	8	45	13	2.8	2.1	5	3	1.9
M2.5	× 0.45	TC433176	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.05
*M2.6	× 0.45	TC433496	9	50	15	2.8	2.1	5	3	2.1
M3	× 0.5	TC433206	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.5
M3.5	× 0.6	TC433226	12	56	20	4	3	6	3	2.9
M4	× 0.7	TC433246	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.3
M4.5	× 0.75	TC433266	14	70	25	6	4.9	8	3	3.7
M5	× 0.8	TC433286	15	70	25	6	4.9	8	3	4.2
M6	× 1	TC433316	17	80	30	6	4.9	8	3	5
M7	× 1	TC433346	17	80	30	7	5.5	8	3	6
M8	× 1.25	TC433366	20	90	35	8	6.2	9	3	6.8
M9	× 1.25	TC433396	20	90	35	9	7	10	3	7.8
M10	× 1.5	TC433426	22	100	39	10	8	11	3	8.5
M11	× 1.5	TC433466	22	100	40	8	6.2	9	3	9.5
M12	× 1.75	TC433506	24	110	44	9	7	10	3	10.2
M14	× 2	TC433546	26	110	44	11	9	12	3	12
M16	× 2	TC433606	27	110	44	12	9	12	3	14
M18	× 2.5	TC433656	30	125	50	14	11	14	4	15.5
M20	× 2.5	TC433706	32	140	54	16	12	15	4	17.5
M22	× 2.5	TC433746	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
M24	× 3	TC433786	34	160	60	18	14.5	17	4	21
M27	× 3	TC433866	36	160	60	20	16	19	4	24
M30	× 3.5	TC433946	40	180	70	22	18	21	4	26.5

► DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M30)

► \* DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
Material Description	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron		Nodular cast iron		Malleable cast iron	
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	130	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	○ ◎																			

ISO	N										S						H							
Material Description	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys				Titanium Alloys		Hardened steel		Chilled Cast Iron		Hardened Cast Iron	
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41			
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550			
Recommended	○ ◎																							