



TB123 SERIES




# MF ISO metric fine threads DIN 13

Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13  
ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13  
ISO Metrico passo fine DIN 13

Machine taps  
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

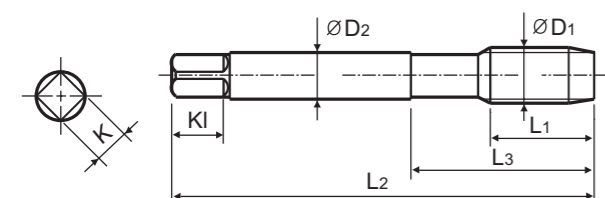

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 374** **6HX** **60°** **B** **Vap** p.B233

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK Page D215-220 D221-228 D211-213

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
M4	× 0.5	TB123256	10	63	21	2.8	2.1	5	3	3.5
M5	× 0.5	TB123296	11	70	25	3.5	2.7	6	3	4.5
M6	× 0.75	TB123326	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.2
M6	× 0.5	TB123336	13	80	30	4.5	3.4	6	3	5.5
M7	× 0.75	TB123356	14	80	30	5.5	4.3	7	3	6.2
M8	× 1	TB123376	17	90	36	6	4.9	8	3	7
M8	× 0.75	TB123386	14	80	30	6	4.9	8	3	7.2
M10	× 1.25	TB123436	22	100	40	7	5.5	8	3	8.8
M10	× 1	TB123446	18	90	36	7	5.5	8	3	9
M10	× 0.75	TB123456	18	90	36	7	5.5	8	3	9.2
M12	× 1.5	TB123516	22	100	40	9	7	10	4	10.5
M12	× 1.25	TB123526	22	100	40	9	7	10	3	10.8
M12	× 1	TB123536	18	100	40	9	7	10	3	11
M14	× 1.5	TB123556	22	100	40	11	9	12	3	12.5
M14	× 1.25	TB123566	22	100	40	11	9	12	3	12.8
M16	× 1.5	TB123616	22	100	40	12	9	12	3	14.5
M18	× 1.5	TB123676	25	110	44	14	11	14	4	16.5
M20	× 1.5	TB123726	25	125	50	16	12	15	4	18.5
M22	× 1.5	TB123766	25	125	50	18	14.5	17	4	20.5
M24	× 1.5	TB123806	27	140	54	18	14.5	17	4	22.5

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎



TB264 SERIES




# UNC Unified coarse threads

Unified Grobgewinde  
UNC  
Unificato passo grosso

Machine taps  
Maschinengewindebohrer

► Suitable for through hole in more cutting speed than other taps due to thick web.

► Geeignet für Durchgangslöcher in höherer Schnittgeschwindigkeit als bei anderen Gewindebohrern dank größerer Kerndicke.

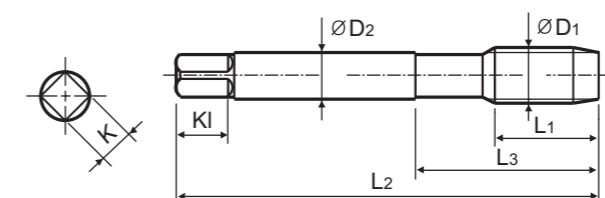

Material groups: **VA** **NW** **HSS-E** **DIN 371/376** **2B** **60°** **B** **Vap** p.B233

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK ONE STEP TAPPING CHUCK Page D215-220 D221-228 D211-213

Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	No. of Flute	Tapping Drill Diameter
ØD1		Vap	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Z	Ød1
#4	- 40UNC	TB264162	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.3
#5	- 40UNC	TB264202	11	56	18	3.5	2.7	6	3	2.6
#6	- 32UNC	TB264242	12	56	20	4	3	6	3	2.85
#8	- 24UNC	TB264282	13	63	21	4.5	3.4	6	3	3.5
#10	- 24UNC	TB264322	15	70	25	6	4.9	8	3	3.9
#12	- 24UNC	TB264362	16	80	30	6	4.9	8	3	4.5
1/4	- 20UNC	TB264402	17	80	30	7	5.5	8	3	5.2
5/16	- 18UNC	TB264442	20	90	35	8	6.2	9	3	6.6
3/8	- 16UNC	TB264482	22	100	39	9	7	10	3	8
7/16	- 14UNC	TB264522	22	100	44	8	6.2	9	3	9.4
1/2	- 13UNC	TB264562	25	110	44	9	7	10	3	10.75
9/16	- 12UNC	TB264602	26	110	44	11	9	12	3	12.25
5/8	- 11UNC	TB264642	27	110	44	12	9	12	3	13.5
3/4	- 10UNC	TB264702	30	125	50	14	11	14	4	16.5
7/8	- 9UNC	TB264742	32	140	54	18	14.5	17	4	19.5
1	- 8UNC	TB264782	36	160	60	20	16	17	4	22.25
1-1/8	- 7UNC	TB264822	40	180	70	22	18	21	4	25

►DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~1-1/8)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO	N					S					H										
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed		Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)	Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys			Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron						
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	15	30	25	38	34	55	60	42	42	55	55
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎