




**MF ISO metric fine threads DIN 13**

- Metrisches ISO-Feingewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE PAS FINS DIN13
- ISO Metrico passo fine DIN 13

Cold forming taps with oil grooves  
Gewindeformer mit Schmiernuten

- Suitable for threading soft materials with at least 8-10% elongation.
- The pre-drilling holes are bigger than normal sized holes.

- Geeignet zum Gewindeformen weicher Werkstoffe mit mindestens 8-10% Dehnung.
- Die Kernlochbohrungen sind größer als normale Kernlöcher.

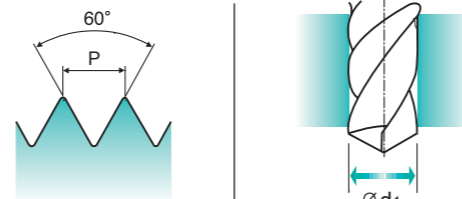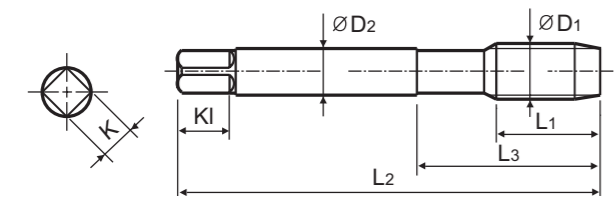

Material groups: **GV** HSS-E DIN 374 6HX 60° C Nitride p.B293

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220, TAPPING CHUCK D221-228, ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

Recommended Cutting Page : P.285 Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M4	× 0.5	TE733256	10	63	21	2.8	2.1	5	3.75
M5	× 0.5	TE733296	11	70	25	3.5	2.7	6	4.75
M6	× 0.75	TE733326	13	80	30	4.5	3.4	6	5.65
M6	× 0.5	TE733336	13	80	30	4.5	3.4	6	5.75
M7	× 0.75	TE733356	14	80	30	5.5	4.3	7	6.65
M8	× 1	TE733376	17	90	36	6	4.9	8	7.5
M8	× 0.75	TE733386	14	80	30	6	4.9	8	7.65
M10	× 1.25	TE733436	22	100	40	7	5.5	8	9.4
M10	× 1	TE733446	18	90	36	7	5.5	8	9.5
M10	× 0.75	TE733456	18	90	36	7	5.5	8	9.65
M12	× 1.5	TE733516	22	100	40	9	7	10	11.25
M12	× 1.25	TE733526	22	100	40	9	7	10	11.4
M12	× 1	TE733536	18	100	40	9	7	10	11.5
M14	× 1.5	TE733556	22	100	40	11	9	12	13.25
M14	× 1.25	TE733566	22	100	40	11	9	12	13.4
M16	× 1.5	TE733616	22	100	40	12	9	12	15.25
M18	× 1.5	TE733676	25	110	44	14	11	14	17.25
M20	× 1.5	TE733726	25	125	50	16	12	15	19.25

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎




**UNC Unified coarse threads**

- Unified Grobgewinde
- UNC
- Unificato passo grosso

Cold forming taps with oil grooves  
Gewindeformer mit Schmiernuten

- Suitable for threading soft materials with at least 8-10% elongation.
- The pre-drilling holes are bigger than normal sized holes.

- Geeignet zum Gewindeformen weicher Werkstoffe mit mindestens 8-10% Dehnung.
- Die Kernlochbohrungen sind größer als normale Kernlöcher.

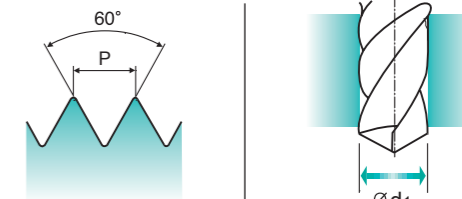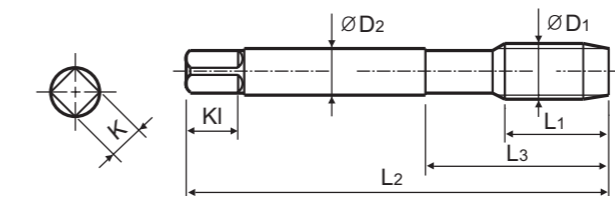

Material groups: **GV** HSS-E DIN 371/376 2BX 60° C TiN p.B293

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220, TAPPING CHUCK D221-228, ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

Recommended Cutting Page : P.285 Unit : mm

SIZE	TPI	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	Tapping Drill Diameter
ØD1		TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
#5	- 40 UNC	TD704202	11	56	18	3.5	2.7	6	2.87
#6	- 32 UNC	TD704242	12	56	20	4	3	6	3.1
#8	- 24 UNC	TD704282	13	63	21	4.5	3.4	6	3.8
#10	- 24 UNC	TD704322	15	70	25	6	4.9	8	4.3
#12	- 24 UNC	TD704362	16	80	30	6	4.9	8	4.95
1/4	- 20 UNC	TD704402	17	80	30	7	5.5	8	5.75
5/16	- 18 UNC	TD704442	20	90	35	8	6.2	9	7.25
3/8	- 16 UNC	TD704482	22	100	39	9	7	10	8.75
7/16	- 14 UNC	TD704522	22	100	40	8	6.2	9	10.2
1/2	- 13 UNC	TD704562	25	110	44	9	7	10	11.7
9/16	- 12 UNC	TD704602	26	110	40	11	9	12	13.2
5/8	- 11 UNC	TD704642	27	110	44	12	9	12	14.7
3/4	- 10 UNC	TD704702	30	125	50	14	11	14	17.8

►DIN 371(#4~3/8) and DIN 376(7/16~3/4)

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel				Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	10	29	32	38	15	35	15	23	10	10	26	3	25	21	21
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

ISO Material Description	N										S					H					
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)					Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys		Hardened steel	Chilled Cast Iron
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			15	30	25	38	34	400Rm	1050Rm	550	630	400	550
Recommended	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎