




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

- Suitable for threading soft materials with at least 8-10% elongation.
- The pre-drilling holes are bigger than normal sized holes.

- Geeignet zum Gewindeformen weicher Werkstoffe mit mindestens 8-10% Dehnung.
- Die Kernlochbohrungen sind größer als normale Kernlöcher.

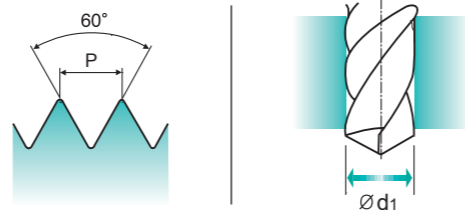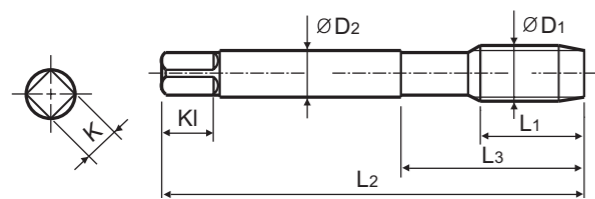

Material groups: **GV** HSS-E DIN 371/376 6GX 60° C TiN p.B293

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220 TAPPING CHUCK D221-228 ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	TiN	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M2	× 0.4	TD713136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2	× 0.45	TD713156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3	× 0.4	TD713196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5	× 0.45	TD713176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6	× 0.45	TD713496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3	× 0.5	TD713206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TD713226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TD713246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5	× 0.75	TD713266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5	× 0.8	TD713286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TD713316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TD713346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TD713366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TD713396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TD713426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11	× 1.5	TD713466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12	× 1.75	TD713506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14	× 2	TD713546	26	110	44	11	9	12	13
M16	× 2	TD713606	27	110	44	12	9	12	15
M18	× 2.5	TD713656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20	× 2.5	TD713706	32	140	54	16	12	15	18.8

- DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M20)
- * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	15	35	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎			◎					○	○	○							

ISO Material Description	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended	◎	◎	○	○		○		◎														




M ISO metric coarse threads DIN 13

- Metrisches ISO-Gewinde DIN 13
- ISO MÉTRIQUE DIN13
- ISO Metrico passo grosso DIN 13

Cold forming taps with oil grooves
Gewindeformer mit Schmiernuten

- Suitable for threading soft materials with at least 8-10% elongation.
- The pre-drilling holes are bigger than normal sized holes.

- Aus bestem Werkstoff geeignet zum Gewindeformen weicher Werkstoffe mit mindestens 8-10% Dehnung.
- Die Kernlochbohrungen sind größer als normale Kernlöcher.

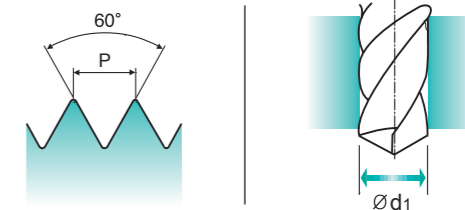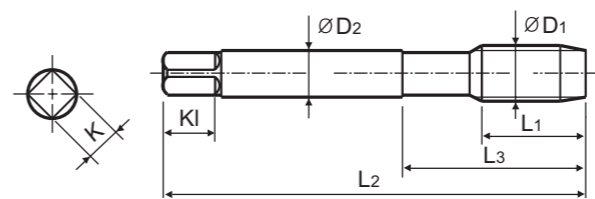

Material groups: **GV** HSS-E DIN 371/376 6GX 60° C Nitride p.B293

Recommended ToolHolder: Plain Shank TAPPING ER CHUCK D215-220 TAPPING CHUCK D221-228 ONE STEP TAPPING CHUCK D211-213

Unit : mm

SIZE	Pitch	EDP No.	Thread Length	Overall Length	Neck Length	Shank Diameter	Square Size	Square Length	Tapping Drill Diameter
ØD1	P	Ni	L1	L2	L3	ØD2	K	KI	Ød1
M2	× 0.4	TE713136	8	45	13	2.8	2.1	5	1.83
M2.2	× 0.45	TE713156	8	45	13	2.8	2.1	5	2
*M2.3	× 0.4	TE713196	8	45	13	2.8	2.1	5	2.1
M2.5	× 0.45	TE713176	9	50	15	2.8	2.1	5	2.3
*M2.6	× 0.45	TE713496	9	50	15	2.8	2.1	5	2.4
M3	× 0.5	TE713206	11	56	18	3.5	2.7	6	2.8
M3.5	× 0.6	TE713226	12	56	20	4	3	6	3.25
M4	× 0.7	TE713246	13	63	21	4.5	3.4	6	3.7
M4.5	× 0.75	TE713266	14	70	25	6	4.9	8	4.15
M5	× 0.8	TE713286	15	70	25	6	4.9	8	4.65
M6	× 1	TE713316	17	80	30	6	4.9	8	5.55
M7	× 1	TE713346	17	80	30	7	5.5	8	6.55
M8	× 1.25	TE713366	20	90	35	8	6.2	9	7.4
M9	× 1.25	TE713396	20	90	35	9	7	10	8.4
M10	× 1.5	TE713426	22	100	39	10	8	11	9.3
M11	× 1.5	TE713466	22	100	40	8	6.2	9	10.3
M12	× 1.75	TE713506	24	110	44	9	7	10	11.2
M14	× 2	TE713546	26	110	44	11	9	12	13
M16	× 2	TE713606	27	110	44	12	9	12	15
M18	× 2.5	TE713656	30	125	50	14	11	14	16.8
M20	× 2.5	TE713706	32	140	54	16	12	15	18.8

- DIN 371(M2~M10) and DIN 376(M11~M20)
- * DIN profile not ISO

◎ : Excellent ○ : Good

ISO Material Description	P										M				K					
	Non-alloy steel					Low alloy steel					High alloyed steel, and tool steel		Stainless steel		Grey cast iron	Nodular cast iron		Malleable cast iron		
VDI 3323	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HRc	13	25	28	32	30	29	32	38	35	15	35	23	10	10	26	3	25	21	21	
HB	125	190	250	270	300	180	275	300	350	200	325	200	240	180	180	260	160	250	130	230
Recommended	◎	◎	◎			◎					○	○	○							

ISO Material Description	N										S					H						
	Aluminum-wrought alloy		Aluminum-cast, alloyed			Copper and Copper Alloys (Bronze / Brass)			Non Metallic Materials		Heat Resistant Super Alloys					Titanium Alloys	Hardened steel	Chilled Cast Iron	Hardened Cast Iron			
VDI 3323	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HRc	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	
HB	60	100	75	90	130	110	90	100			200	280	250	350	320	400Rm	1050Rm	550	630	400	550	
Recommended	◎	◎	○	○		○																